

Padiglione 13-15 – Fiera Milano - Rho



LIVE DOME – INSONOIRIZZAZIONE ACUSTICA

PLANIMETRIE DI CANTIERE

Rev.00

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

ING. PAOLO MARENGO

Via Thaon di Revel 21 - 20152 Milano (MI) Italia

T +39 (02) 4539 7370

Committente: Fondazione Fiera Milano

Commessa: 2606J07

Data: Agosto 2026



United Consulting srl

Sede legale e Uffici: via G. Thaon di Revel, 21 - 20159 Milano - Tel +39 02 45397370 - info@unitedconsulting.it
Capitale Sociale 50.000 Euro i.v. – Cod. Fiscale e P. IVA 09083780966 - REA MI – 2067447

LEGENDA

RECINZIONE METALLICA TIPO ORSOGRIL
h(min)=2m

CONTROLLO ACCESSI

VIABILITA' MEZZI OPERATIVI

VIABILITA' PEDONALE



UFFICI DI CANTIERE

SPOGLATOIO MENSA

AREA DEPOSITO MATERIALE

WC CHIMICO

KEYPLAN

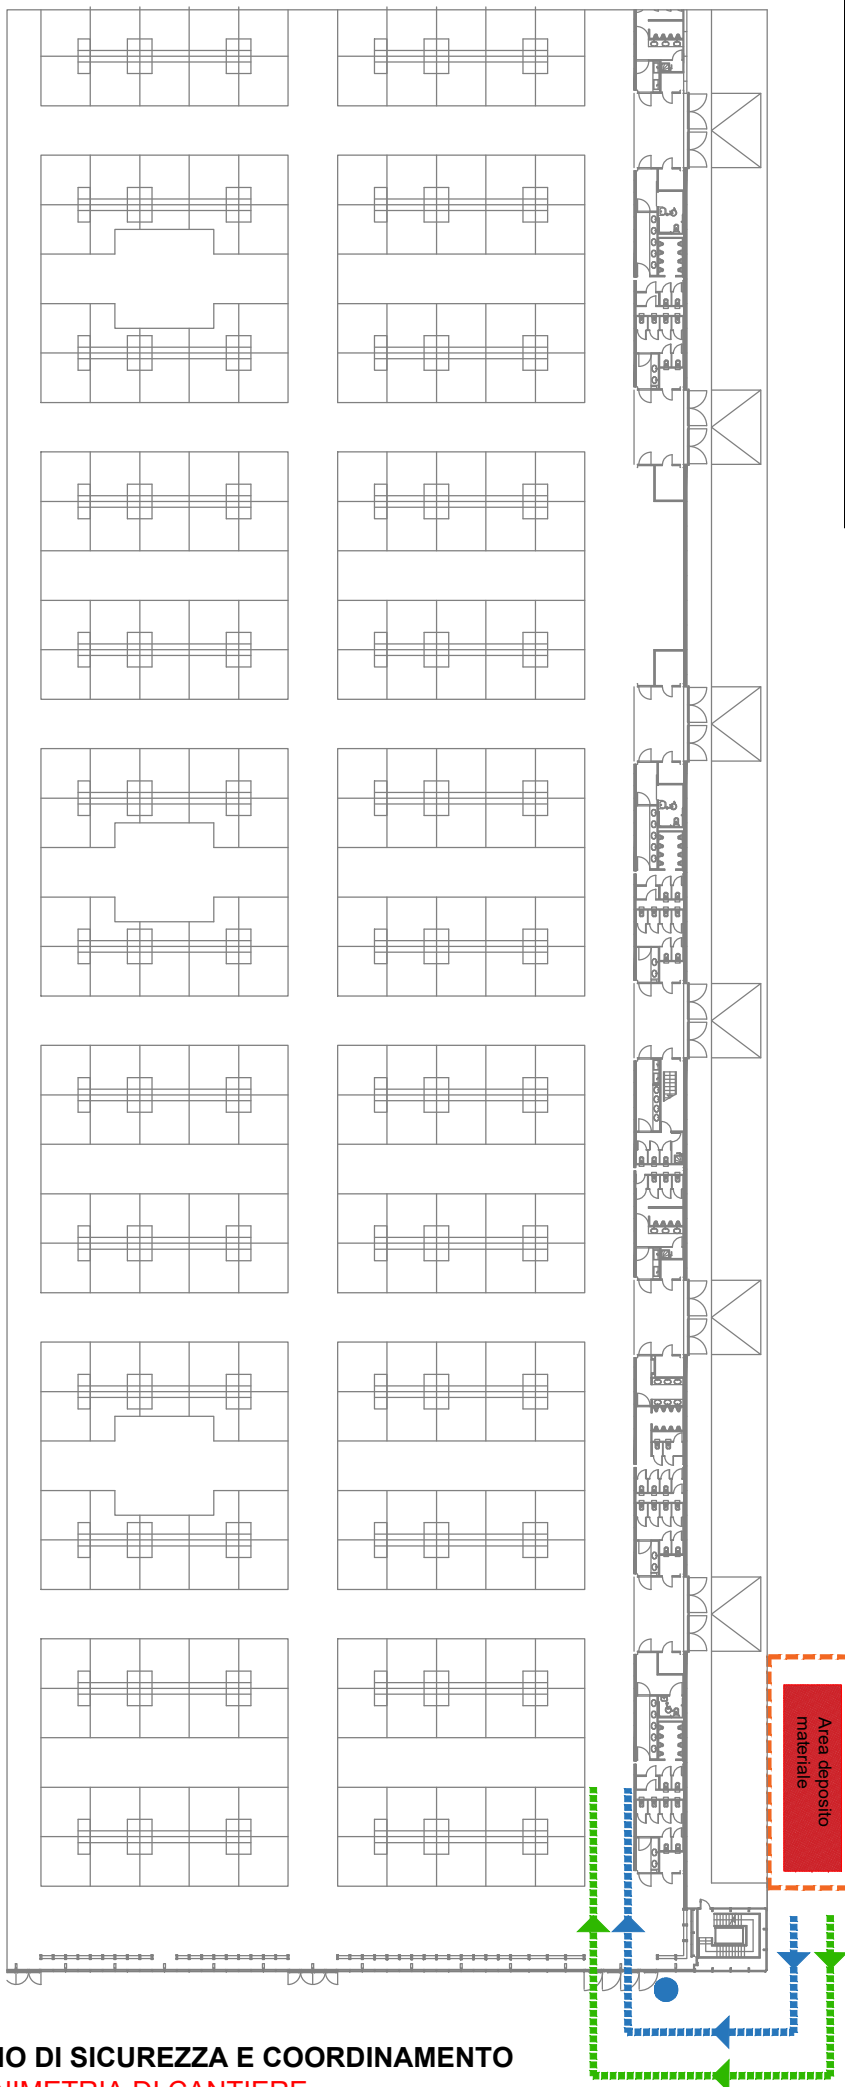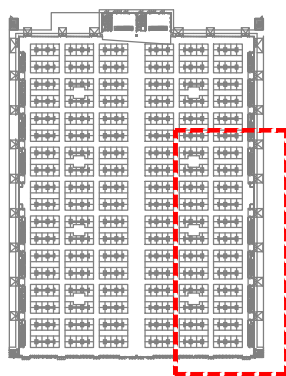


PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PLANIMETRIA DI CANTIERE

01




LA COLORAZIONE DELL'ELMETTO
INDIVIDUA IL SETTORE DI
APPARTENENZA

E' ASSOLUTAMENTE
VIETATO INDOSSARE
PANTALONI CORTI O
LAVORARE A PETTO
NUDO.
INDOSSARE SEMPRE
ADEGUATO
ABBIGLIAMENTO



IL GUBBINO AD ALTA VISIBILITA'
IN ESTATE
PUO' ESSERE SOSTITUITO CON
MAGLIETTE AD ALTA VISIBILITA' E
IN INVERNO CON GIACCHE
IMBOTTITE

IL GUBBINO AD ALTA VISIBILITA'
DEVE RIPORTARE STAMPATO
SULLA SCHIENA IL NOMINATIVO
DELLA DITTA DI APPARTENENZA

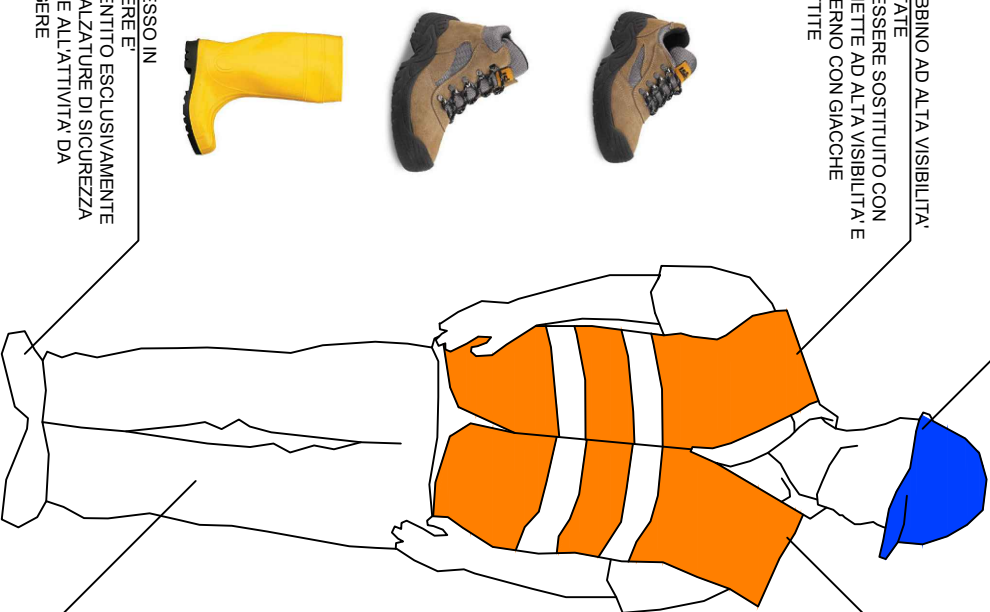


L'ACCESSO IN
CANTIERE E'
CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE
CON CALZATURE DI SICUREZZA
ADATTE ALL'ATTIVITA' DA
SVOLGERE

E' OBBLIGATORIO INDOSSARE
SEMPRE CALZONI LUNGHI
ANCHE NEL PERIODO ESTIVO



RECINZIONE METALLICA
TIPO ORSOGRIL

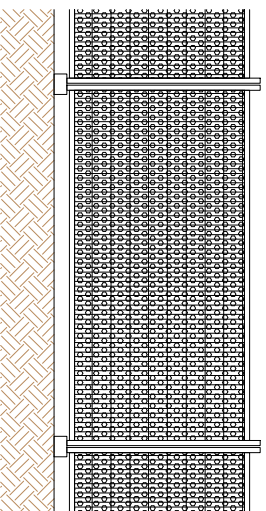

Si tratta di una recinzione di tipo mobile e temporaneo da realizzarsi
esempio in occasione di eventuali modifiche della recinzione di
cantiere definitiva e in caso di attività limitate (sia in termini di tempo
che di spazio) all'esterno dell'area di cantiere (ad esempio allestire
impianti, ecc.) al termine dei lavori per permettere l'area di
intervento. La recinzione deve essere realizzata in modo da
realizzare con pannelli prefabbricati in rete zincata installati su appositi
supporti in calcestruzzo e dovrà essere eventualmente completata con
adeguata rete di PVC arancione. Nel caso tale recinzione venga posta
in corrispondenza di arterie viarie è necessario che la stessa sia
dotata di illuminazione con lampade lampeggianti a batteria. La
recinzione deve essere realizzata con accorgimenti atti ad evitare il distacco
in caso di fenomeni atmosferici straordinari (venti o piogge).
L'impresa dovrà garantire l'irrinviabilità e la funzionalità della
recinzione per tutta la durata dell'installazione della stessa.



OLTRE AI DPI CITATI DOVRANNO SEMPRE ESSERE INDOSSATI ANCHE TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONI SPECIFICI PER LA
LAVORAZIONE O LA SITUAZIONE IN ATTO (ad esempio, occhiali, mascherine, guanti, otoprotettori, cinture di sicurezza, ecc.) OLTRE A
QUELLI SPECIFICI PER L'EDIFICIO SECONDO LE SPECIFICHE DEL POLO PRODUTTIVO

PRESCRIZIONI ABBIGLIAMENTO

